

アンローダー

床下格納タイプ
U3-S型 U3-A型 U3-B型

後部ドアがいつでも開閉できますので 荷役作業のスピードアップが図れます
アルミプレートを標準化することにより 車の積載量が多くとれるように工夫しました
コンパクトな床下格納リフトは 安全で使いやすく 必要な時に使えるリフトです

☆より安全のためランプ付電源スイッチを運転室内に標準装備しました

☆音声アラームでリフト作業時に「リフトが動きます ご注意下さい」と音声で促します夜間作業時のために
減音と消音機能付です

☆キャストストッパー付プレートは広く安全に使用できます

☆アルミプレートはアルマイト処理 クリアー電着塗装の二重の保護により美しく 耐久性に優れています




〈スライド格納タイプ〉

ドックシェルター・プラットホームへの着車が簡単ピッタリ



★安全器 (ヒューズ付)

ヒューズ付安全器をバッテリーの近くに設置しました リフトを使用しない時 運転室内のスイッチを切ることにより電源が遮断されますまた ヒューズが付いているため より安全です

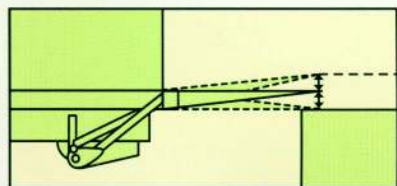

★上限首振り傾斜機構

ターミナル等でロールボックス荷役で荷台とプラットホームの間に段差があっても プレート为首振り傾斜させて渡し板として荷役がスムーズにできます



★ワイヤレスリモコン (オプション)

コードレスで離れた所から遠隔操作が出来ます

★運転室内に安全スイッチを設置

安全性のため運転室内に ランプ付電源スイッチを設けました スwitchを切ることにより 一切の作動をストップし いたずら等の防止に役立ちます



★低騒音BOXユニット

振動吸収リングと吸収材の適用で 低騒音を実現しました


★操作は新機構の2系列

リモートコントロールスイッチとトグルスイッチが装備されたことにより どちらのスイッチでも操作ができます

★キャストーストッパー

アルミプレートは標準 足踏式キャストーストッパーは 一体式が標準 オプションとして・二分割式・二分割連動式が出来ます

床下格納 アンローダー U3-S型 U3-A型 U3-B型 展開図

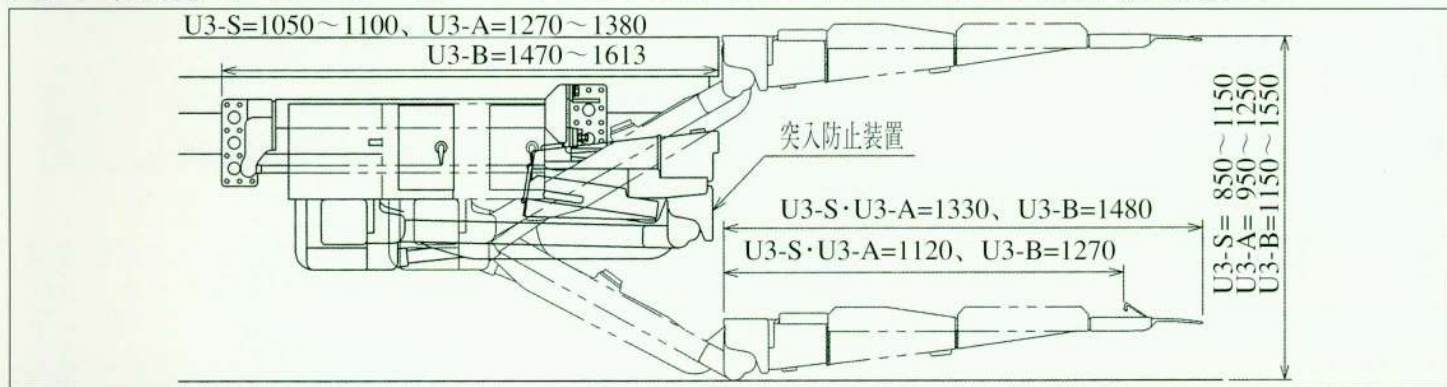

■U3-S型・U3-A型・U3-B型 主要諸元表

項目	型式	U3-S1	U3-S2	U3-S3	U3-A1	U3-A2	U3-A3	U3-B1	U3-B2	U3-B3
最大リフト能力		800kg			1000kg					
適用車種		2トンロング、広巾キャブ車~中型STDキャブ車、4トン車			中型車		中型車、広巾キャブ車~中型STDキャブ車、大型車			
上昇・下降時間		約10~15秒						約12~20秒		
操作方法		リモートコントロール+トグルスイッチ								
格納		半自動								
バッテリー電動式		DC24V								
最小~最大床面高さ		積載時850mm~空車時1150mm			積載時950mm~空車時1250mm			積載時1150mm~空車時1550mm		
推定自重(kg)		約340	約350	約360	約380	約385	約390	約440	約450	約460
プレート先端		自動テイルト								
キャストーストッパー		標準装備(一体式)			オプション(二分割式・二分割連動式)					
プレート寸法(mm)		1780市x1330	1980市x1330	2180市x1330	2000市x1330	2200市x1330	2400市x1330	2000市x1480	2200市x1480	2400市x1480
アルミプレート標準 キャストーストッパー標準装備 キャストーストッパー有効寸法 積載能力表										